


Arbeitsdiagramm

Minibagger Caterpillar 301.8

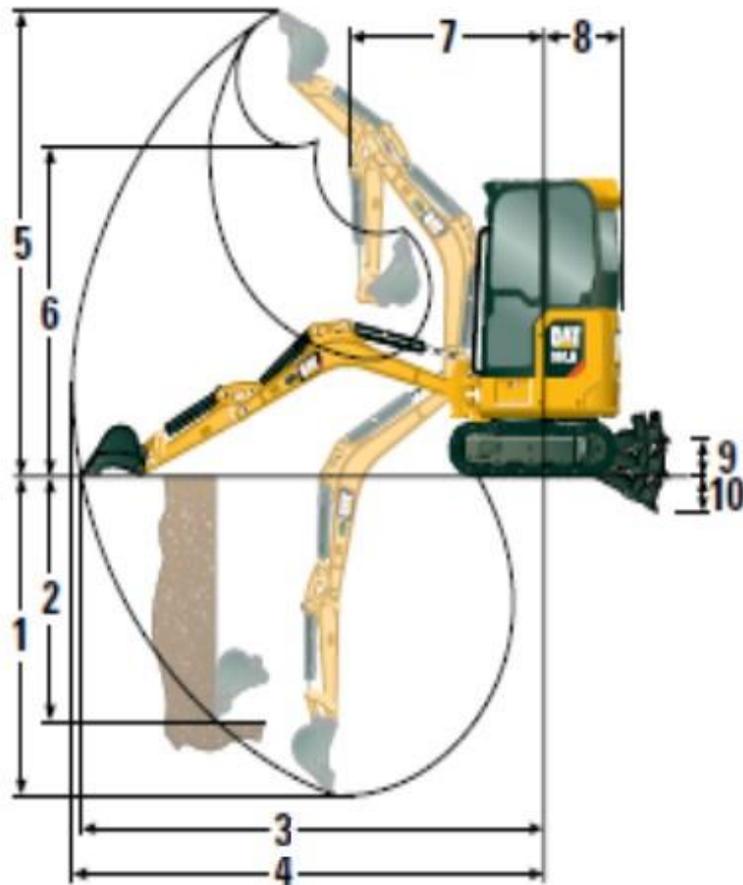

1. Grabtiefe	2.570mm
2. Vertikalwand	1.940mm
3. Max. Reichweite auf Standebene	4.030mm
4. Max. Reichweite	3.960mm
5. Maximale Abtragshöhe	3.620mm
6. Maximale Ausschütthöhe	2.640mm
7. Reichweite bei eingefahrenem Ausleger	1.420mm
8. Heckradius	995mm
9. Maximale Schildhöhe	277mm
10. Maximale Schildtiefe	265mm